



Place Pogge et chaussée d'Haecht

Travaux d'égouttage suite contrat de quartier Commune de Schaerbeek et travaux de réaménagement Place Pogge

VIVAQUA

UNE EAU POUR LA VIE



Problèmes
constatés

1

Inspection du réseau
d'égouttage





Egout en maçonnerie






Jointes creux non
étanches



Jointes de la paroi érodés → Trous dans la paroi
structure égout affaiblie

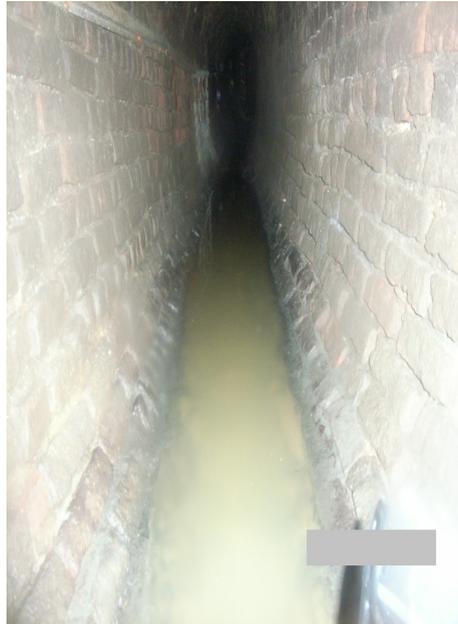



Branchements d'égout privés à remplacer



Informations

Chantier Place Pogge – Haecht

- **Début des travaux**
09/01/2023
- **Délais d'exécution**
120 jours ouvrables (hors intempéries)
- **Date présumée fin de chantier**
début juillet 2023
- **En bref :**
Rénovation de ± 60 raccordements privés
Rénovation de ± 210m d'égout principal



En 5 Phases



2

Déroulement du chantier




Phase 1 et 2 : ± 30 Jours ouvrables (Jo)

Plans zone chantier

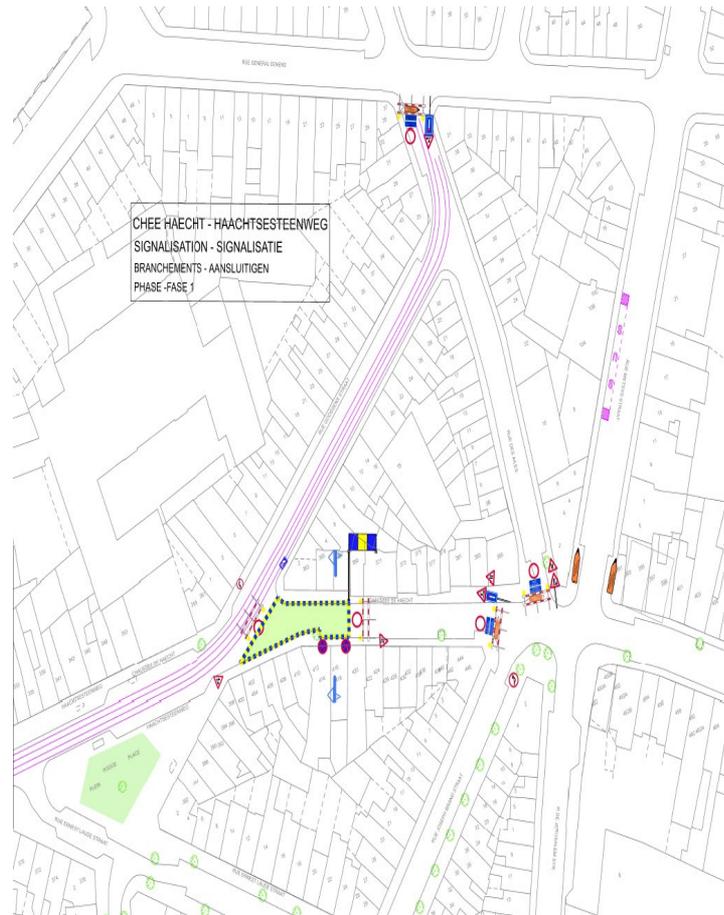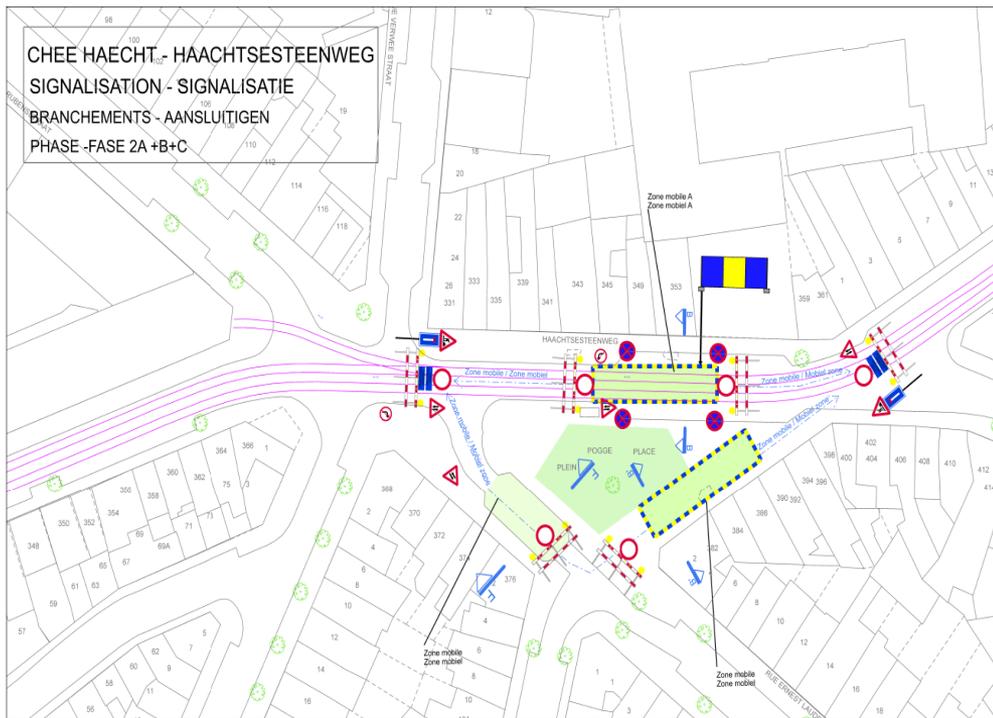

Phase 2bis rue Verwée (10 Jo) – Phase 3 chaussée d’Haecht (50 Jo)

Plan zone chantier

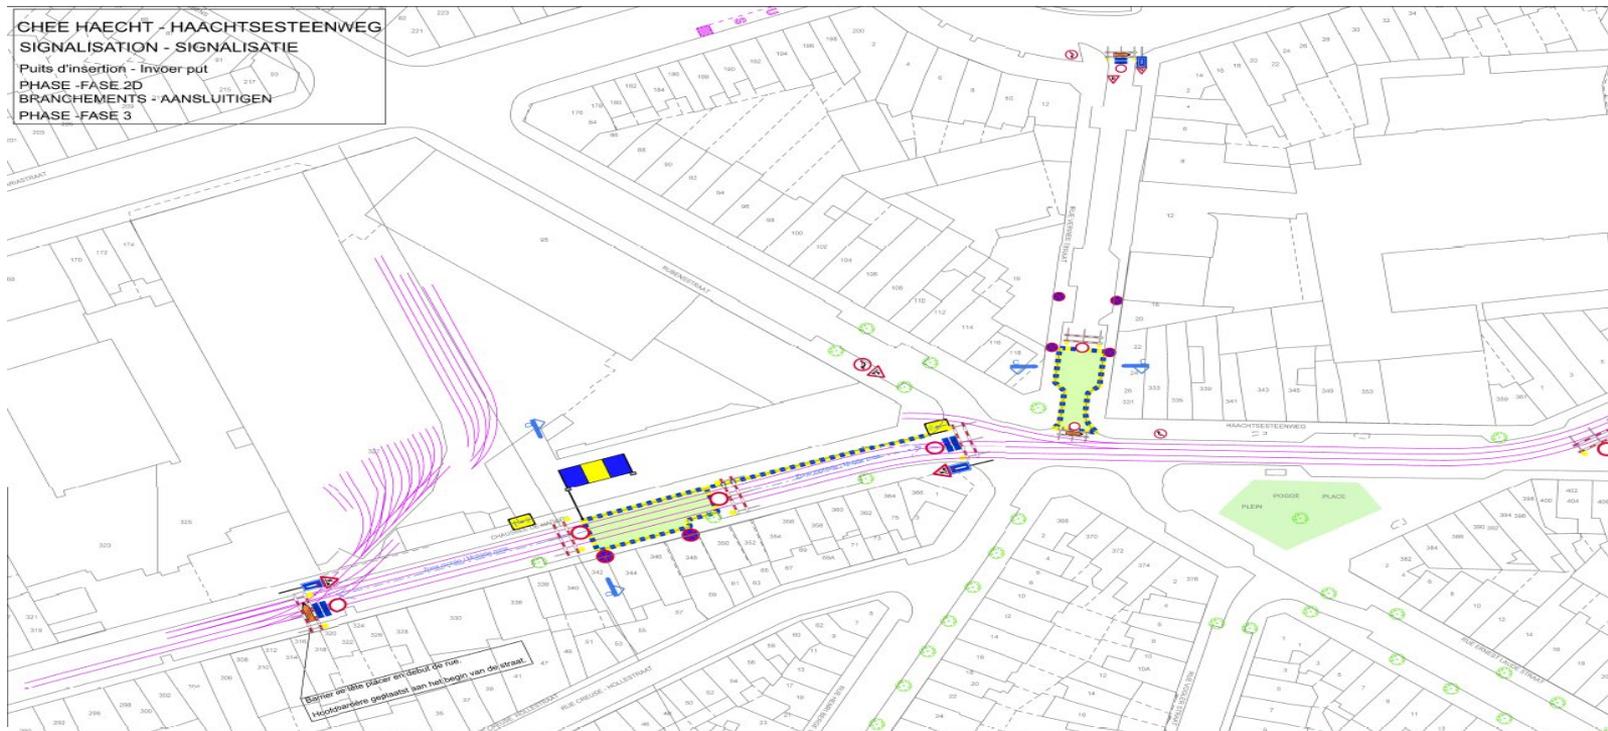

Phase 4 et 5 : ± 30 Jo







Quelques
photos
illustratives

3


Déroulement du chantier
en photos



Rénovation de l'égout au moyen de coques

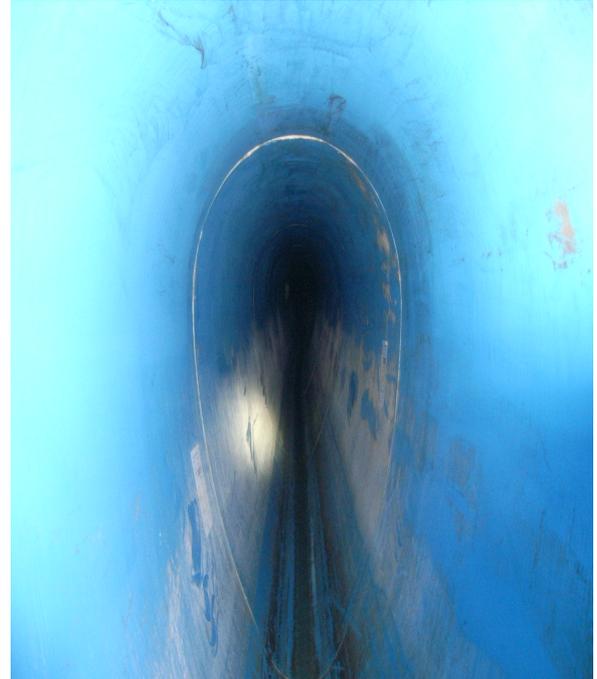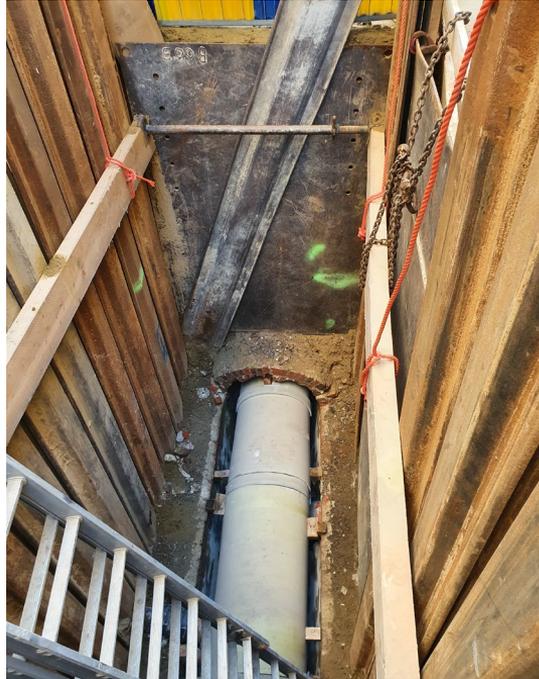

Remplacement des raccords privés

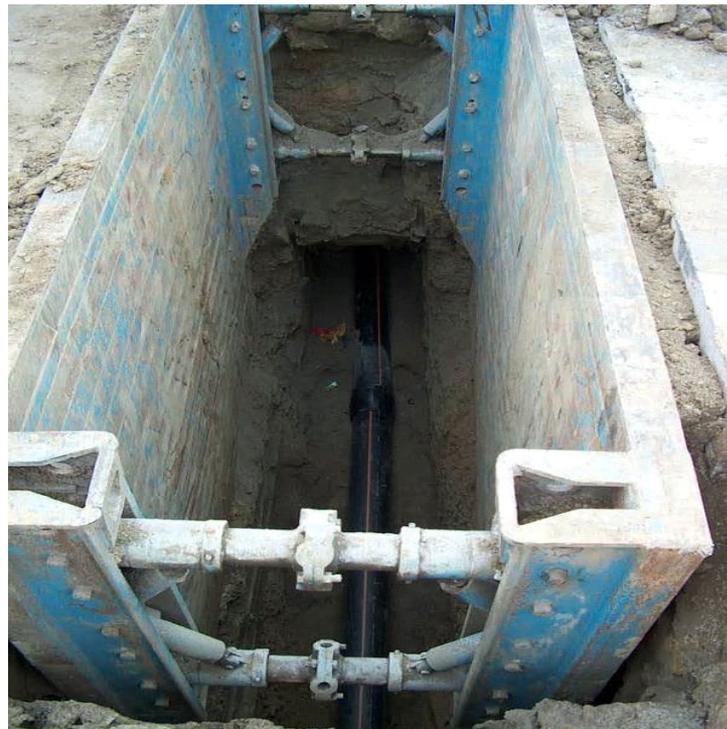

L'accessibilité des riverains

Fermeture à la circulation, accès piétons garanti



Contact VIVAQUA

David Verhaegen: 02/518.85.24

Entrepreneur adjudicataire

SODRAEP





THANK YOU

